


NORDIC FLEX Underlay

Schnittlinien



Einfaches Zuschneiden auf vorgezogenen Linien

Clevere Verlegung

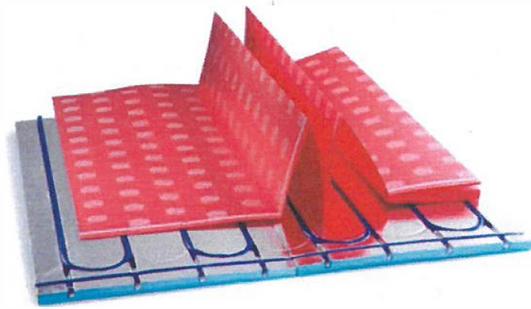

3 in 1 Unterlage. Unterlage und Dampfsperre liegt fest und stabil auf
Zusätzliches Dichtband nicht erforderlich

Fußbodenheizung



Strapazierfähigkeit



bis zu 90 kPa (CS2)

Akustischer Komfort




bis zu 14 %

Akustischer Komfort




bis zu 19 dB

Strapazierfähigkeit



bis zu 1,2 mm (PC2)

Untergrund



>75 m

Technische Daten

Material	XPS/PET
Dicke	1,6 mm
Länge	5100 mm
Breite	1180 mm
Verpackungseinheit	6 m ²

NORDIC FOS A/S

A. P. Møllers Alle 55.
DK 2791 Dragør.
Denmark.

nordic@nordicfos.com